


製品スペック


		標準仕様					
		FRB15-8M	FRB20-8M	FRB25-8M			
性能	最大荷重	kg	1500	2000	2500		
	荷重中心	mm	500				
	最大揚高	mm	A				
	フリーリフト	mm	B				
	上昇速度：無負荷/負荷	mm/s	540/310				
	走行速度：無負荷/負荷	km/h	10.5/9.5				
	最大登坂能力：無負荷/負荷	%	14.3/10				
	最小旋回半径(車体最外部)	mm	C				
	最小直角通路幅(ノレットサイズ1100mm×1100mm)	mm	D				
	リーチストローク	mm	E				
寸法	全長	mm	F				
	全幅	mm	G				
	全高(ヘッドガード)	mm	H				
	全高(マスト)	mm	I				
	作業時最大高さ	mm	J				
	アウトリガ内寸法	mm	K				
	アウトリガ高さ	mm	L				
	ホイールベース	mm	M/N				
	トレッド：前輪/後輪	mm	O				
	フォークオーバーハング	mm	P				
重量	フォーク：長さ/幅/厚さ	mm	Q				
	フォーク調整間隔	mm	R				
	自重	kg	2290	2970	3005		
	走行装置	前車輪	右側換向輪	φ254×114(ウレタン)		φ267×135(ウレタン)	
			遊動輪(左側)	φ254×65(ウレタン)		φ267×75(ウレタン)	
		後車輪	駆動輪	φ334×145(ラバー)		φ380×165(ラバー)	
			遊動輪	φ178×73(ラバー)		φ204×76(ラバー)	
	コントロール	走行用	FETインバータ				
		荷役用	FETチョップ				
	モーター	走行用：(60分定格)	kW	4.3	6.1		
荷役用：(5分定格)		kW	8.0	11.0			
パワーステアリング用：(60分定格)		kW	0.3				
バッテリー	電圧	V	48				
	標準容量	AH/5H	280	320			
充電器	形式		搭載型				
	充電方式		準低電圧自動充電器				
	入力：相数/電圧	/V	3/200				
	トランス容量	kAV	4.3	4.5			

外形寸法図

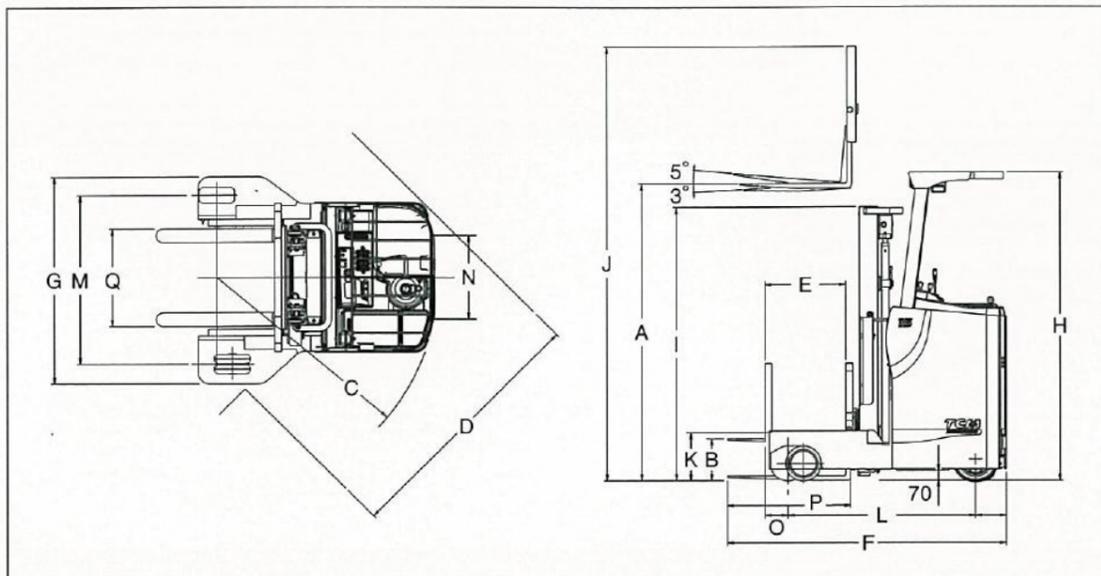

荷重表

[1.5t 標準仕様車]

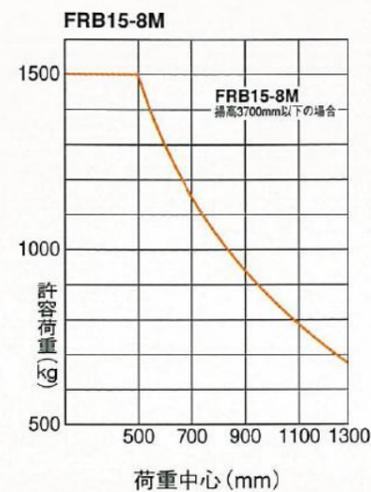

[2t系 標準仕様車]

