



外形寸法図

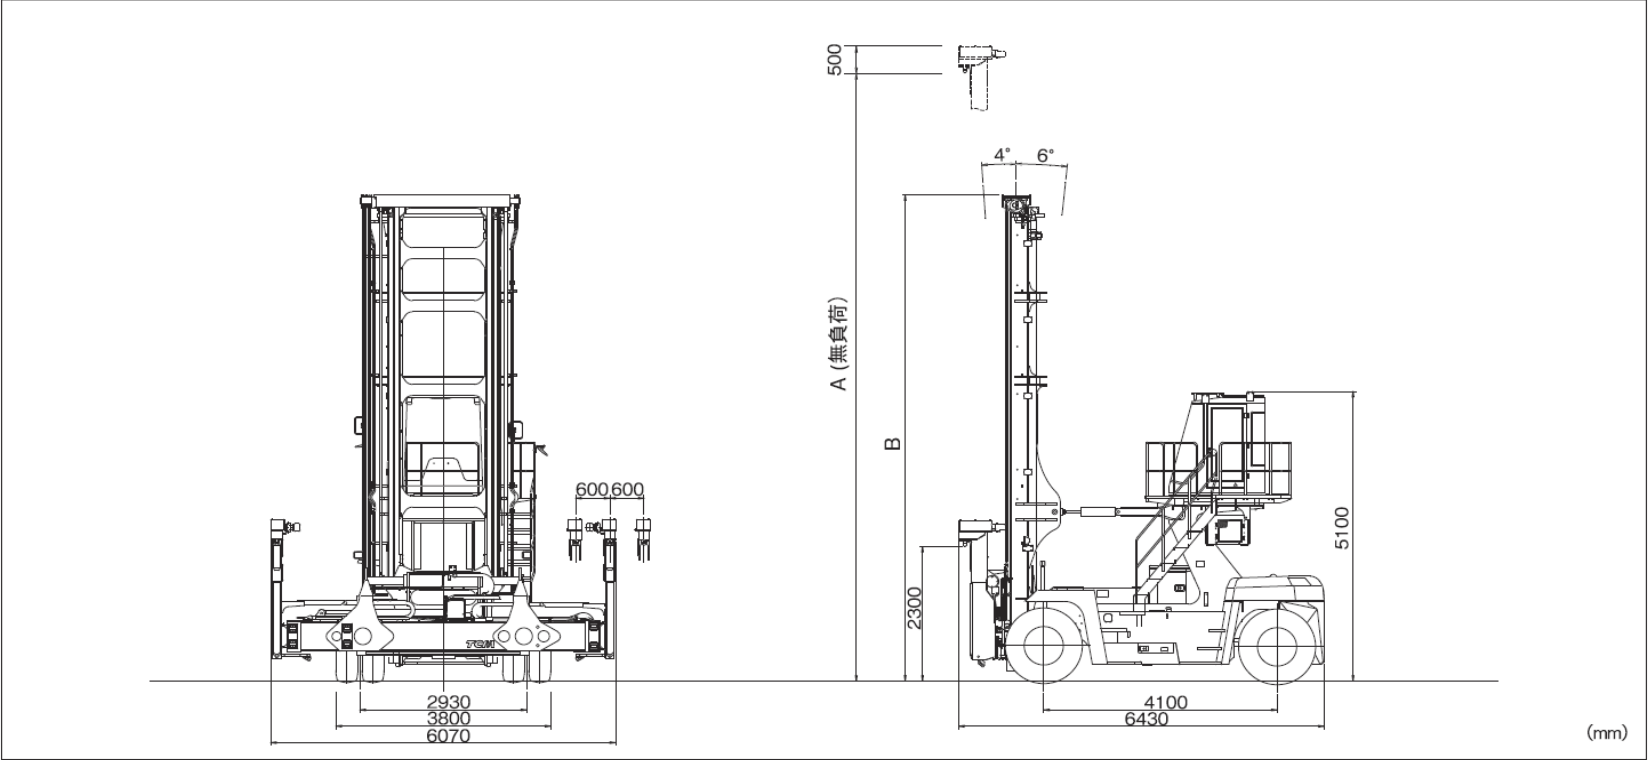

標準仕様				
●車両形式			FC70H-2	
●性能				
最大荷重			kg	7000
荷重中心			mm	1250
最大揚高 (ツイストロック下)	FC70H/4	A	mm	12000
	FC70H/5			15300
上昇速度	負 荷		mm/s	500
	無負荷		mm/s	615
サイドシフト量	左右各		mm	600
マスト傾斜角	前傾ー後傾		deg	4ー6
最高走行速度(前進)			km/h	28
最小旋回半径			mm	5850
●寸 法				
全 長			mm	6430
全 幅			mm	3800
マスト全高 (揚高最低時)	FC70H/4	B	mm	7100
	FC70H/5			8750
キャビン全高			mm	5100
ホイールベース			mm	4100
トレッド	前 輪		mm	2930
	後 輪			2300
最低地上高			mm	285
●重 量				
空車重量 (FC70H/4・FC70H/5)			kg	40400・41900
●変速機				
変速段数				4／4
●エンジン				
形 式				いすゞ自動車6HK1 ディーゼルエンジン
シリンダ配列／燃焼方式／NA or T				直6／直噴／T (インタークーラ)
総排気量			ℓ	7.79
定格出力			kW／rpm	132／2000
最大トルク			N・m／rpm	807／1400
ジェネレータ出力			V／A	24／90
燃料タンク容量			ℓ	500
●タイヤ				
前 輪 (ダブル)				14.00-24-24PR
後 輪				14.00-24-24PR
●その他				
オペ耳元騒音 (ハイアイドル／ローアイドル)			dB(A)	83／67
ブレーキ形式				湿式ディスク

直角積付通路幅	
Model	FC70H-2
20'コンテナ	7850
40'コンテナ	14000

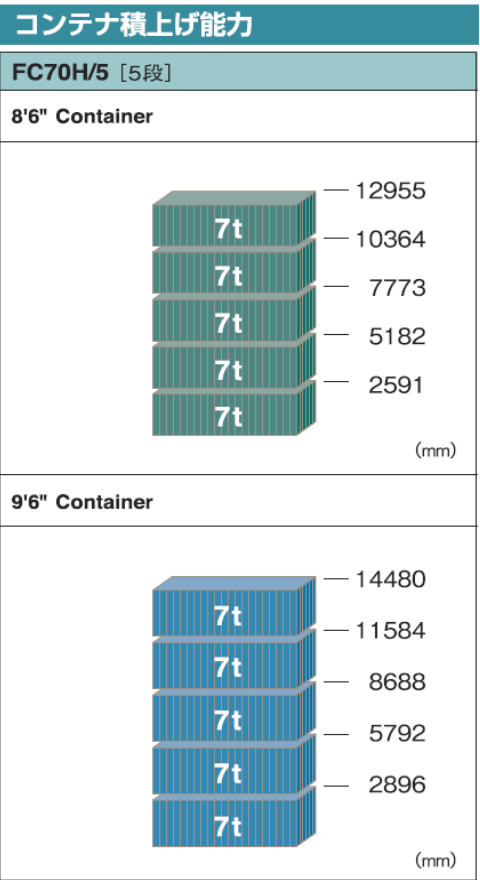

- この仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。
- このパンフレットに印刷された車両の色調は、撮影・印刷の都合により実際の車両と異なって見える事があります。
- このパンフレットで使用している写真は説明のため一部カットしている場合があり、実車とは異なります。
- このパンフレットに掲載されている車両にはオプションが含まれています。